



WE TRADE MARINE




Gångbara Y-bommar

Pontos är en gångbar extra kraftig Y-bom med hög kvalitet i längderna 6–12 meter. Det är vår mest anpassningsbara Y-bom med ett 60 cm brett gångdäck.

Gångdäcket finns i trä, gallerduk och halkfri glasfiber-komposit. Flytkropparna finns i färgerna röd, blå och svart. Y-Bommen levereras komplett med en rektangulär flytkropp på 480 liter med inbyggda tamphållare. Vid längder över 8 m eller vid behov levereras extra flytkroppar på 290 liter.

Pontos levereras med gångdäck, bryggfästen, Y-bomskydd i plast samt montagesats. Brygginfästning sker med kraftiga vinkel-, eller balkfästen för enkel montering. Allt detta gör Pontos till en av de mest flexibla gångbara Y-bommarna på marknaden.

Finns även som avslutningsbom/ändbom för montage längst in eller längst ut på bryggan för att skapa mer plats i hamnen.

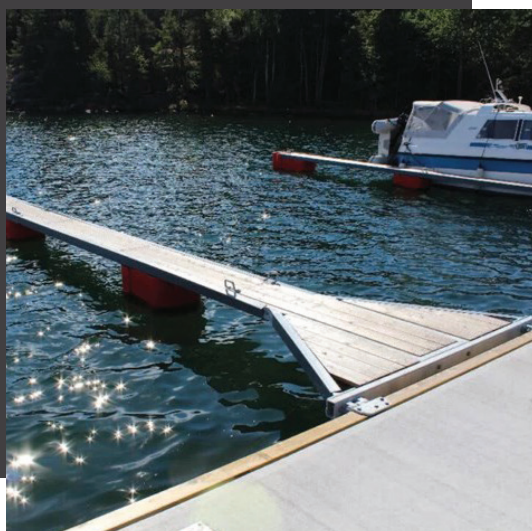

Teknisk data

Gångdäck bredd: _____ 60 cm

Y-del bredd vid bas: _____ 210 cm

Stålkvalitet: _____ S355J2H

Svetskvalitet: _____ SS-EN ISO 5817

Ytbehandling: _____ SS-EN ISO 1461 (FZV)

Fästelement: _____ 8.8 – ISO 4014 (FZV)

Flytkroppsfärg: _____ Röd, blå, svart

Pontos 6m

Stålprofil: _____ Dubbelrörs 100x60x4 mm

Flytkropp: _____ 1st rektangulär á 480 liter

Vikt: _____ 400 kg

Pontos 8m

Stålprofil: _____ Dubbelrörs 100x60x4 mm

Flytkropp: _____ 1st rektangulär á 480 liter

Vikt: _____ 465 kg

Pontos 10m

Stålprofil: _____ Dubbelrörs 100x60x4 mm

Flytkropp: _____ 1st rektangulär á 480 liter

1st rektangulär á 290 liter

Vikt: _____ 565 kg

Pontos 12m

Stålprofil: _____ Dubbelrörs 100x60x4 mm

Flytkropp: _____ 1st rektangulär á 480 liter

2 st rektangulära á 290 liter

Vikt: _____ 735 kg